
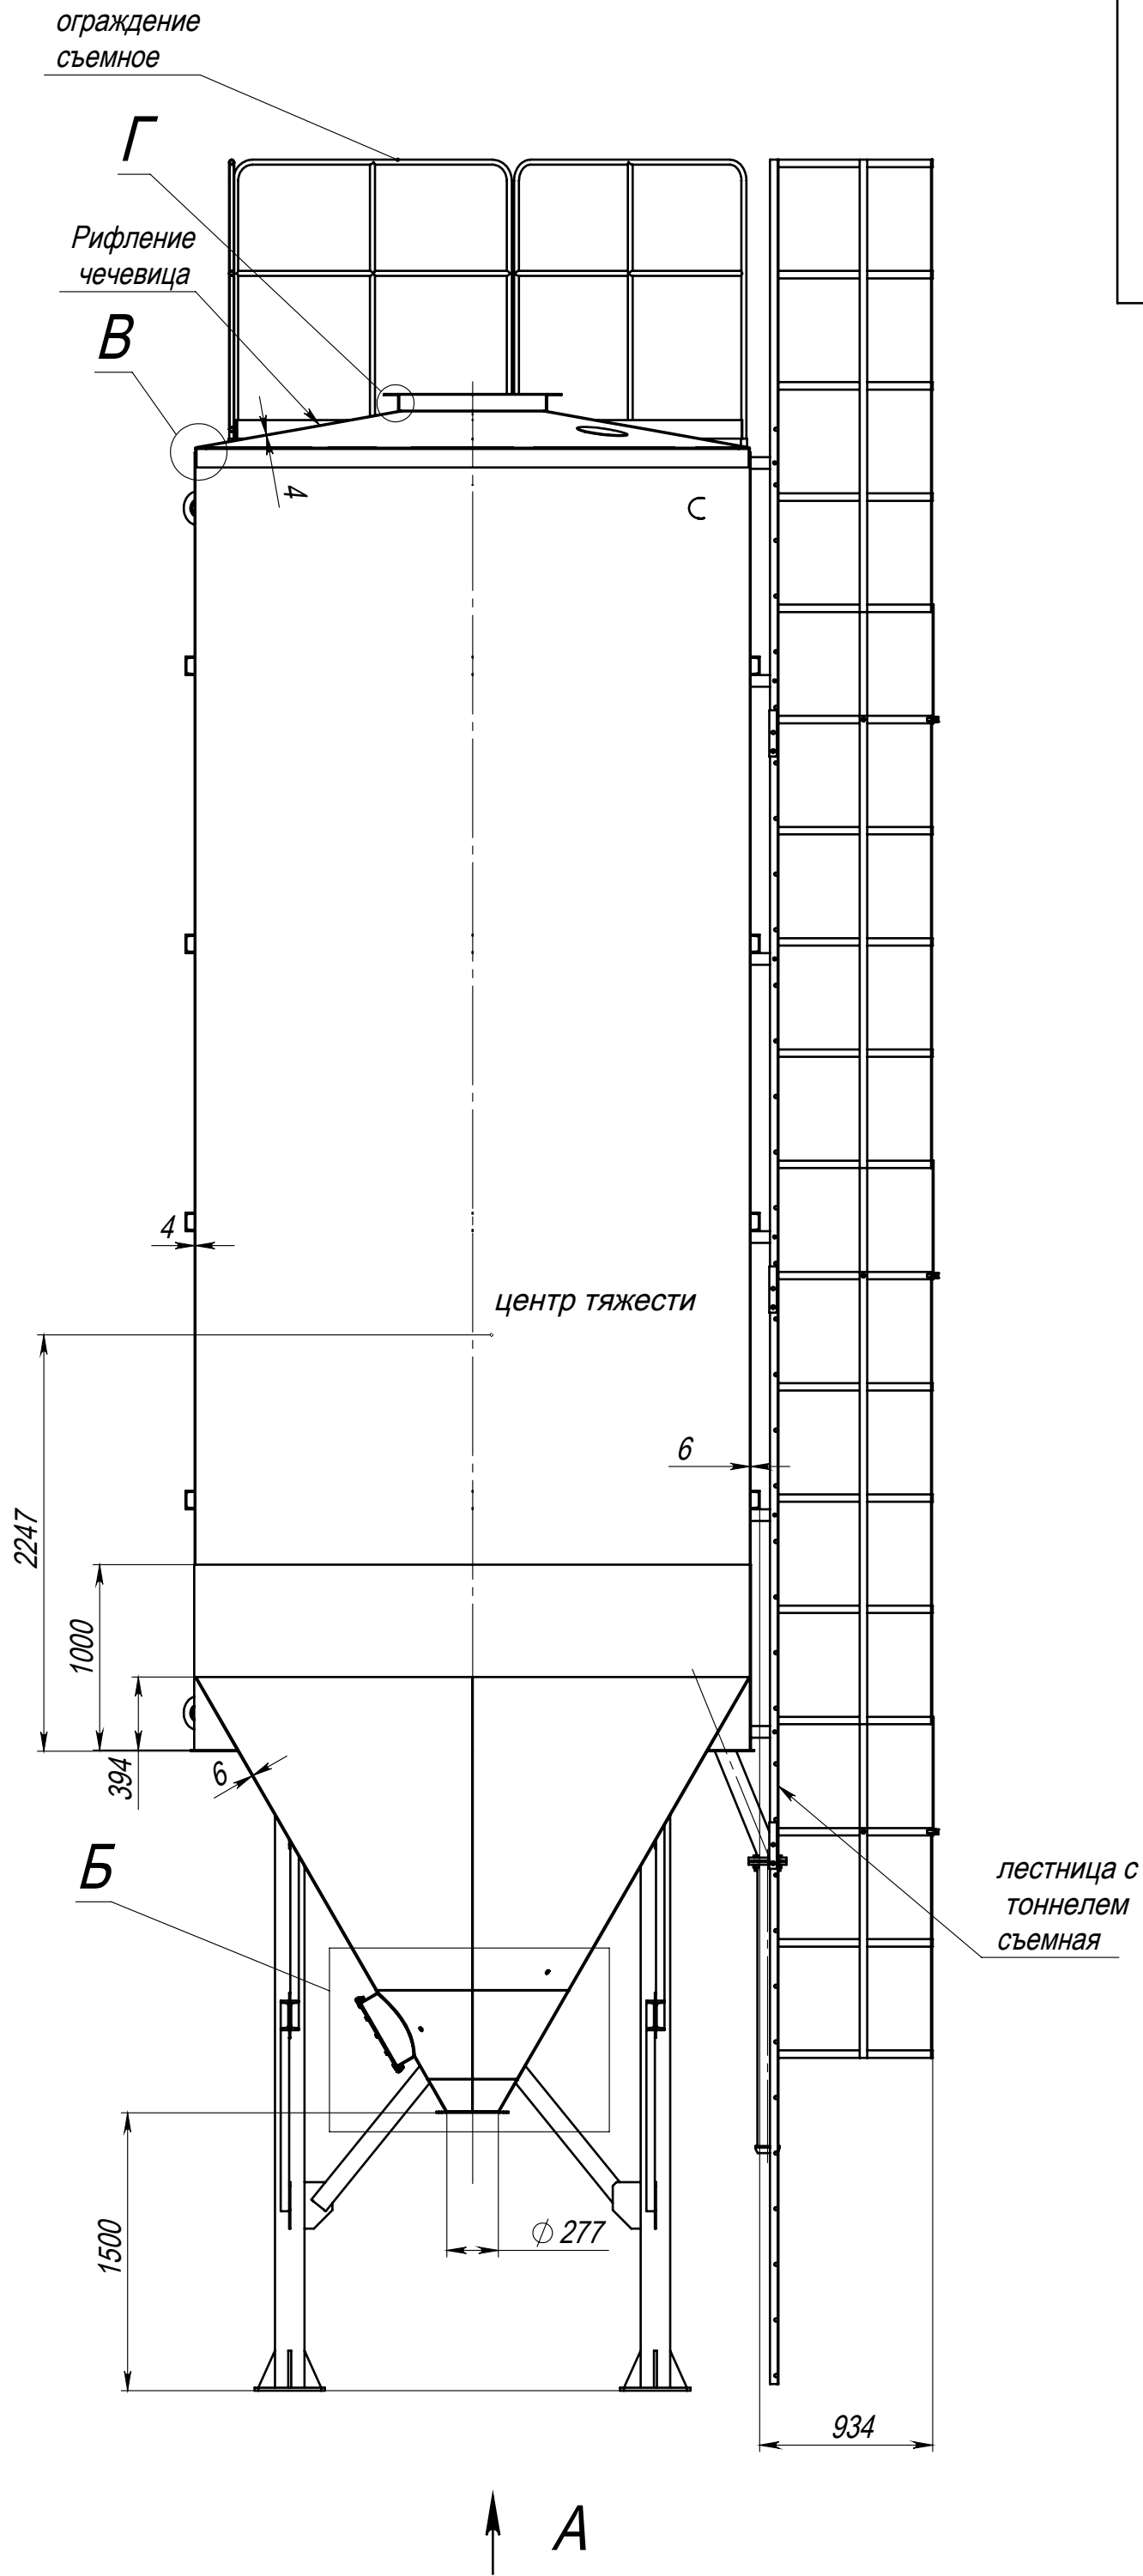
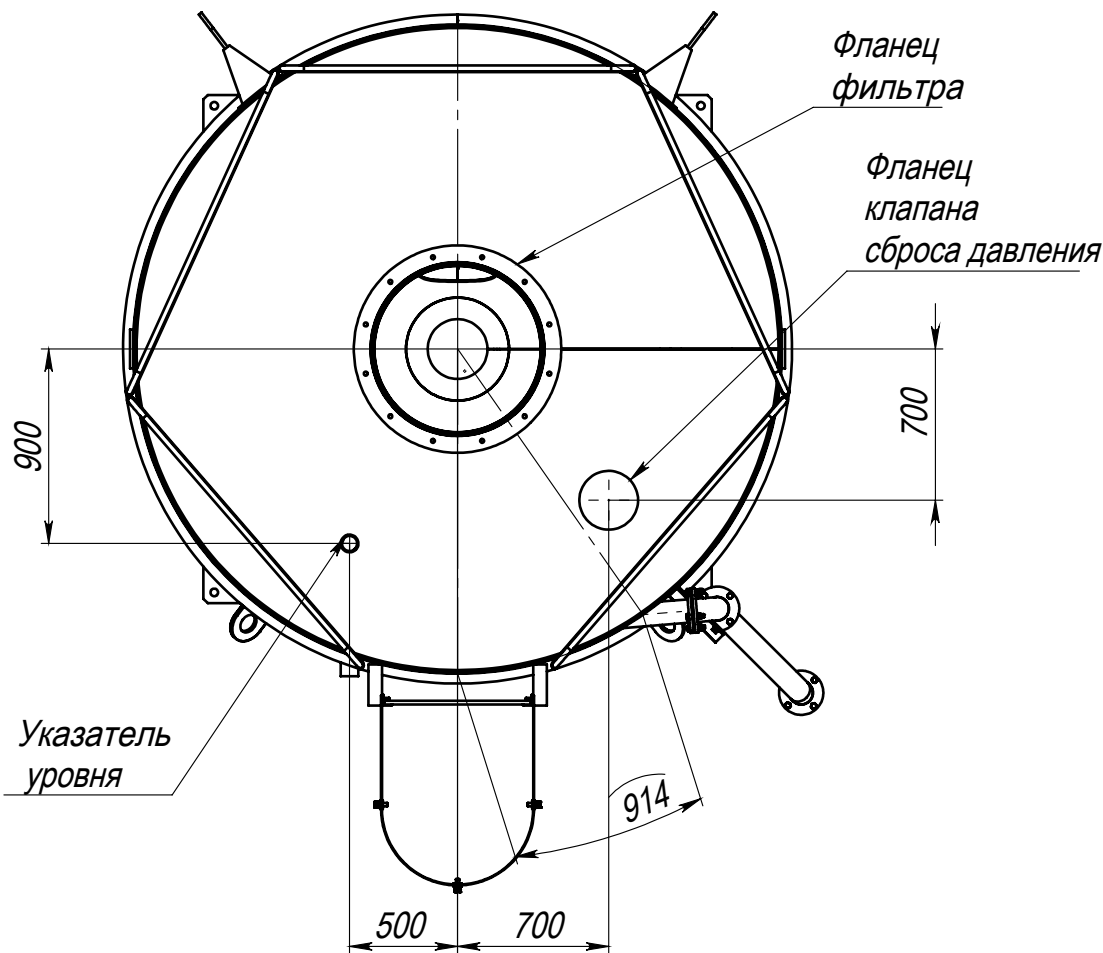


Справ. №	Перв. примен.

Инов. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инов. № подл.	

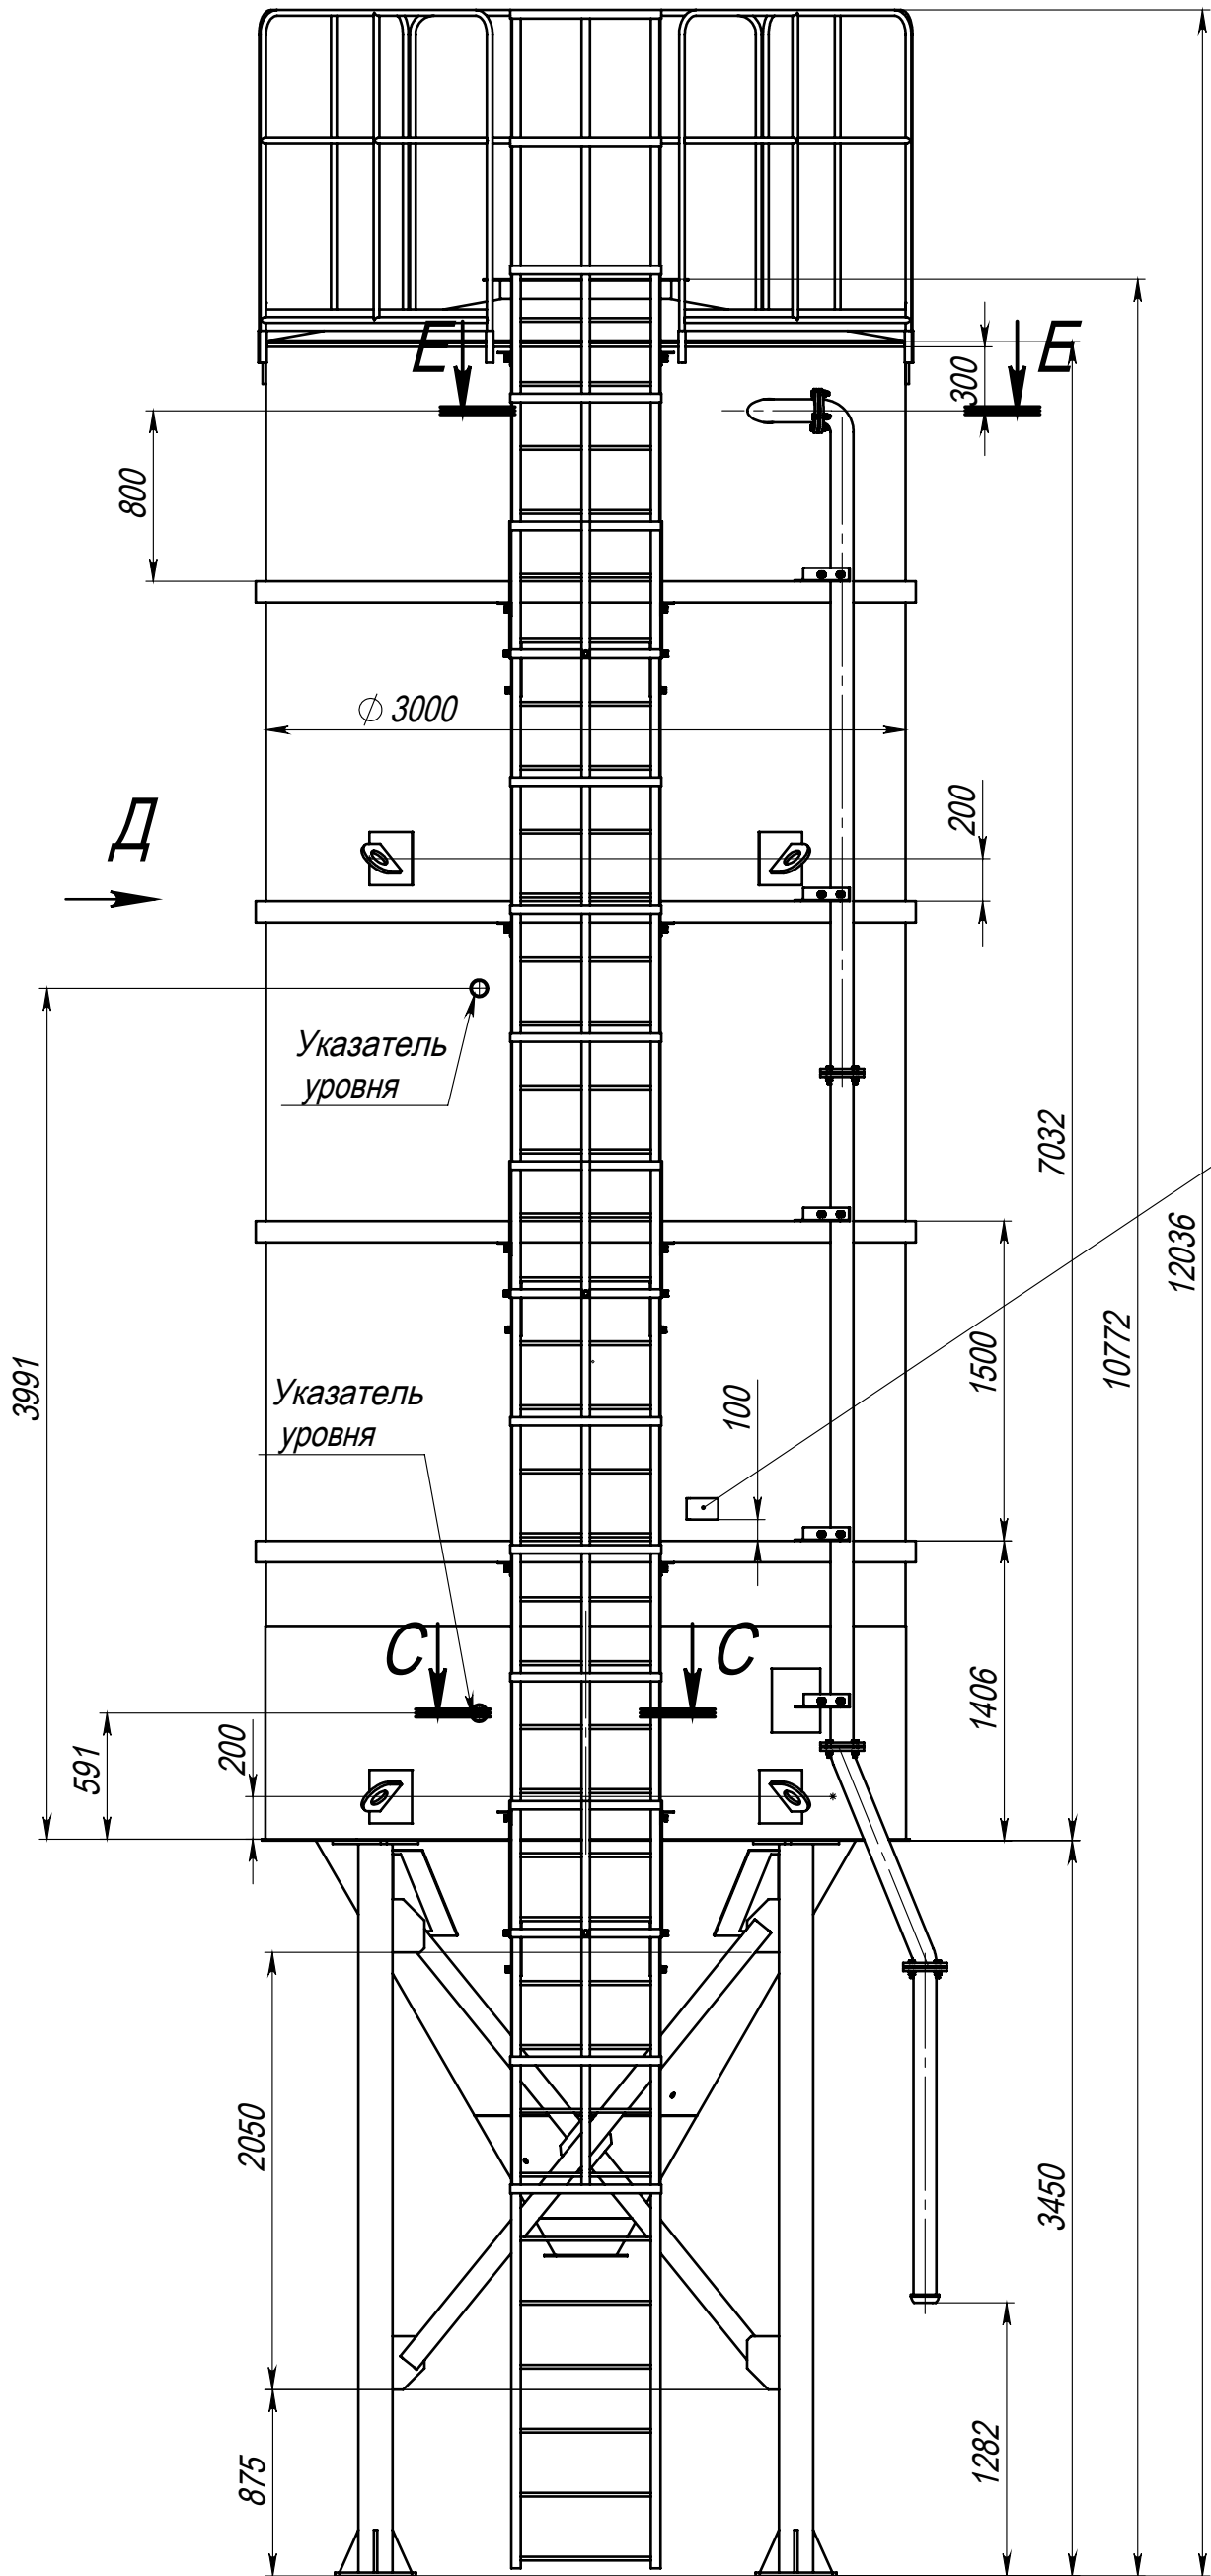

- Резервуар изготовить из стали Ст3 толщиной: обечайка 4 мм, днище 6 мм, крышка 4 мм.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде CO2 проволокой Св08Г2С.
- Неоговоренные сварные швы согласно аналогичным.
- Неуказанные предельные отклонения $\frac{IT16}{2}$.
- Внешнее покрытие резервуара: Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 серая RAL 7035.
- Внутреннее покрытие: без покрытия.
- Группа сосуда по ГОСТ 34-347-2017: 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Силос</i> <i>Сборочный чертеж</i>	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.								4954	1:35
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									
						Лист 1		Листов 2	