
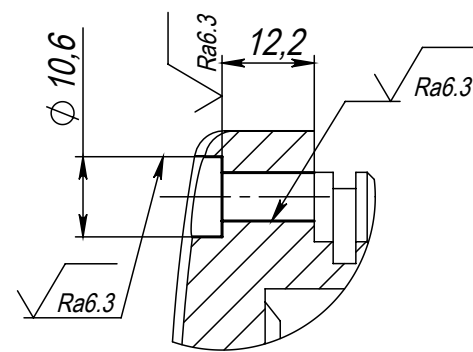
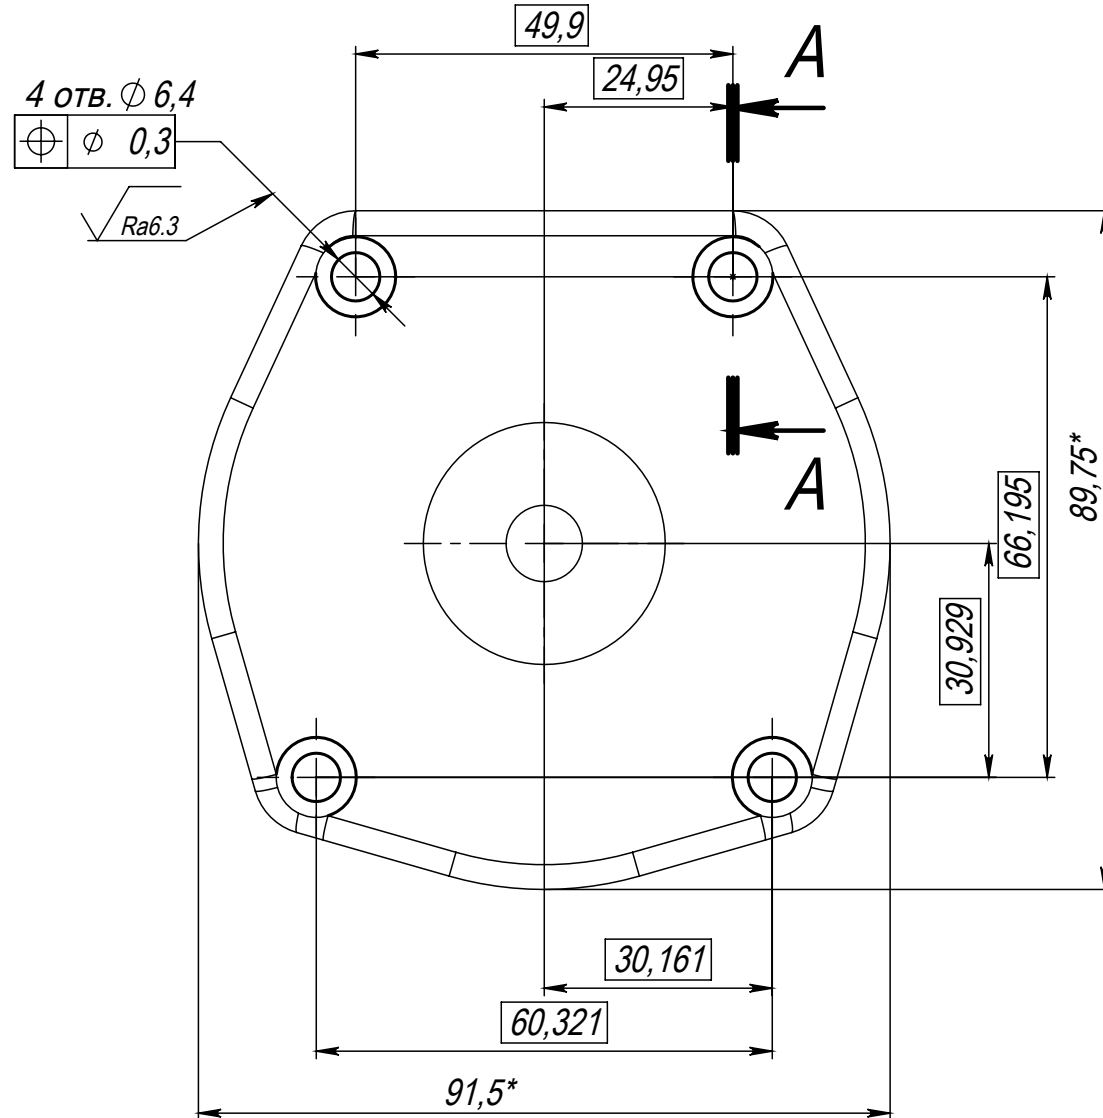


A-002

A-A
4 места

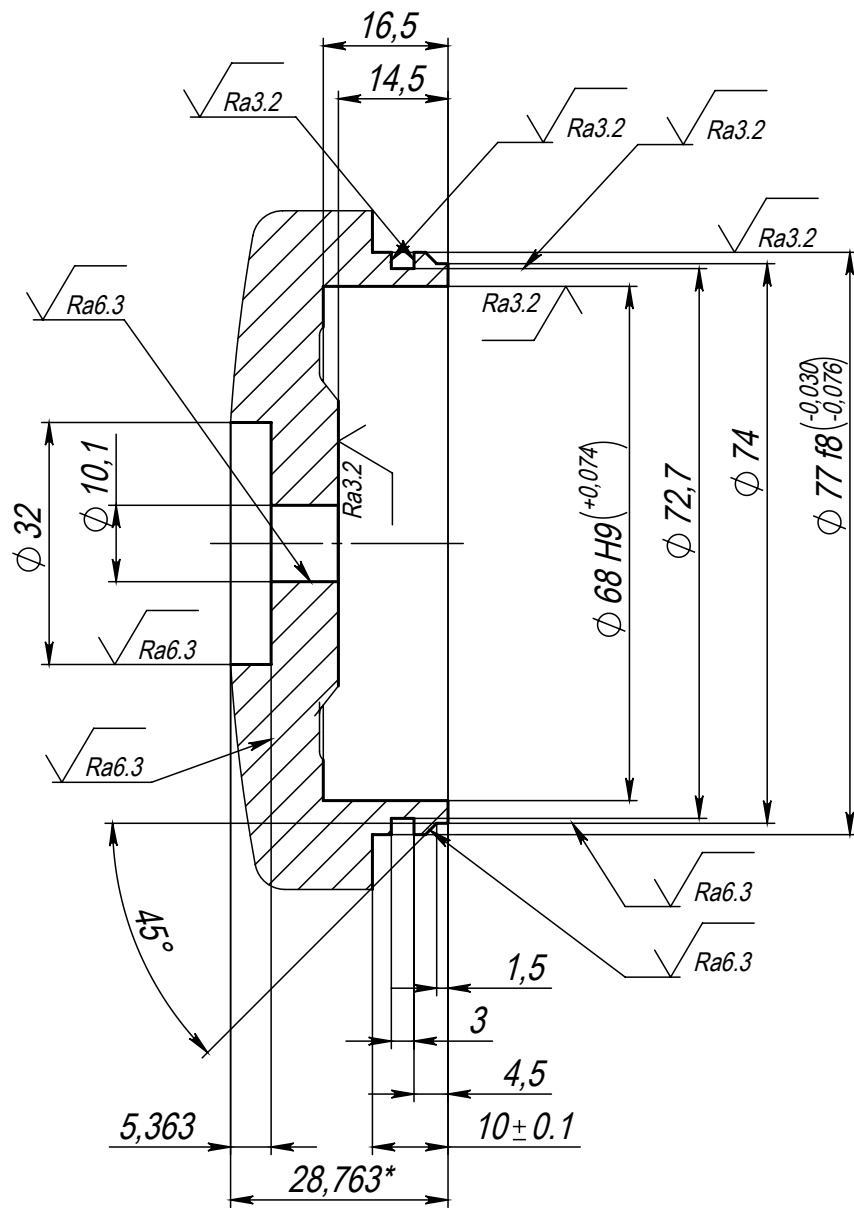

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.
3. Клеймить штамп ОТК.
4. Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
5. Покрытие внутренних необрабатываемых поверхностей лак
6. ГФ-95 ГОСТ 8018-70(2) V 6-УХЛ2 с температурой сушки 105... 110 град.С.
7. Покрытие наружных необрабатываемых поверхностей грунтовка
8. АК-070 ГОСТ 25718-83(1).
9. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.014 и ОСТ 3-4025-78.

					A-002					
					Крышка серводвигателя №1	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.7	1:1
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.						Лист			Листов 1	
					Изделие-заготовка: A-002Л					
Н. контр.										
Утв.										

Шифр:

Копировал

Формат А3

Файл: A-002 Крышка Servo 1