


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

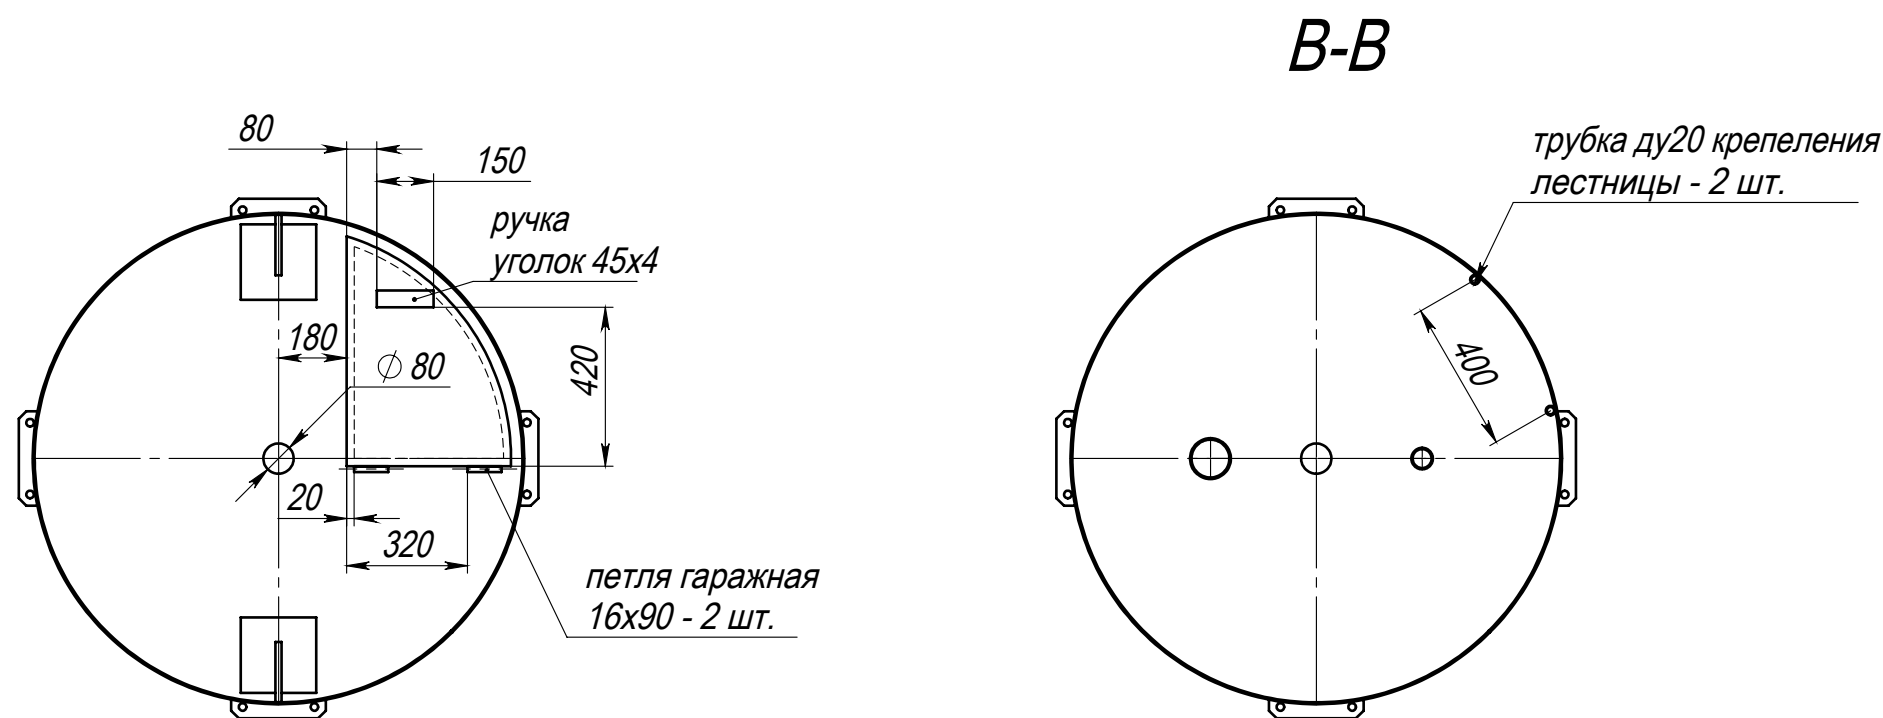

1. Резервуар изготовить из стали 09Г2С толщиной: обечайка и крышка 5 мм, дно 6 мм.
2. Опоры, патрубki изготовить из стали Ст3 или Ст20.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде CO2 проволокой Св08Г2С.
4. Неуказанные предельные отклонения : $\frac{IT16}{2}$.
5. Внутреннее покрытие: отсутствует.
6. Наружное покрытие: Текнопласт НS 150.
7. Группа сосуда по ГОСТ 34.347-2017: 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РВС-4 Сборочный чертеж
Разраб.	Шукшаев				
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					