
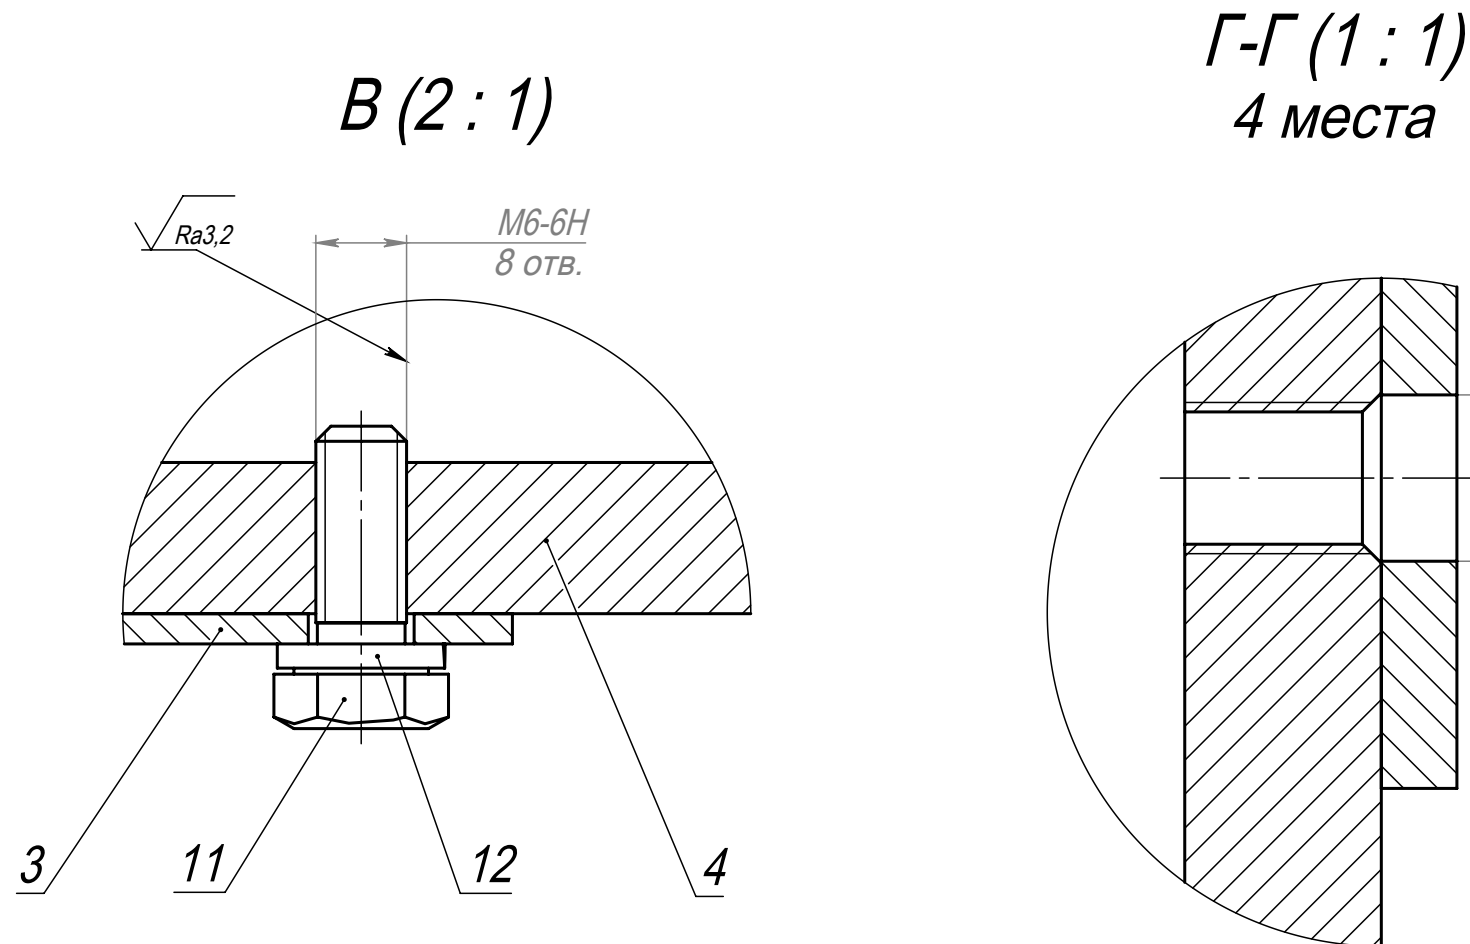
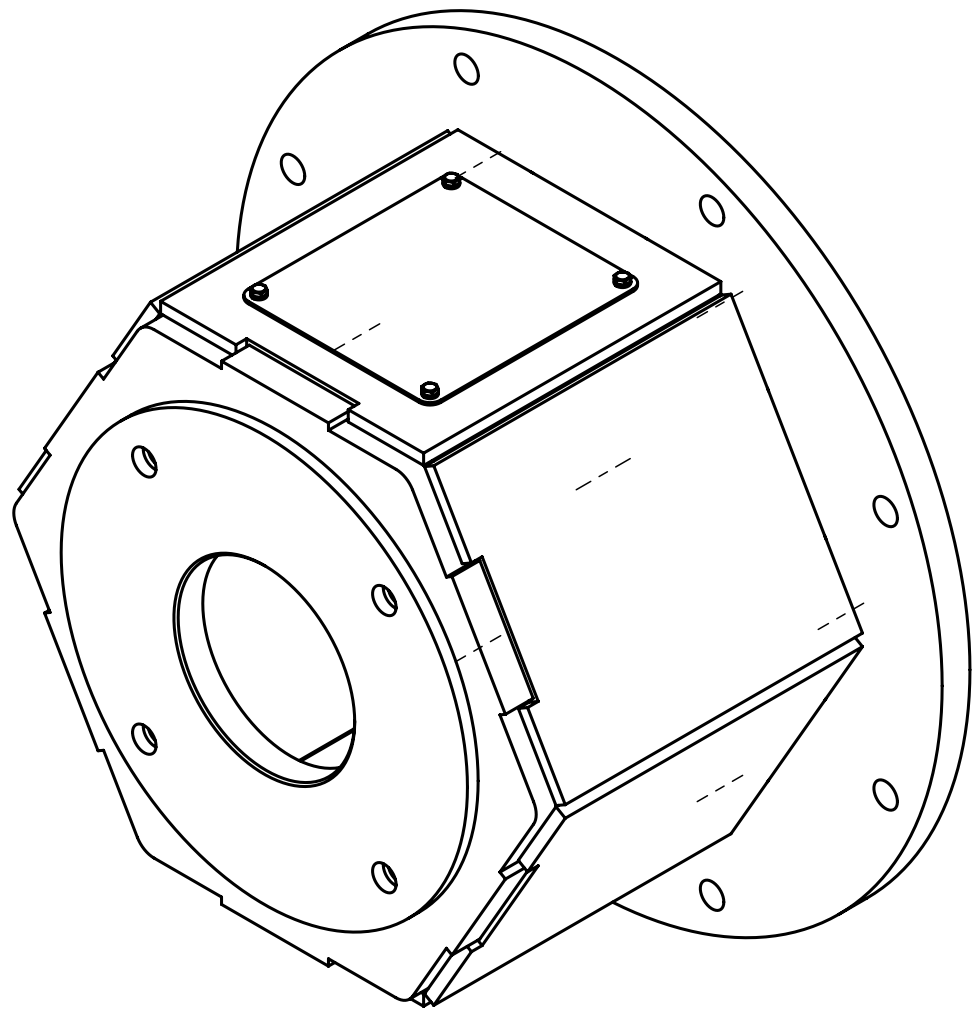
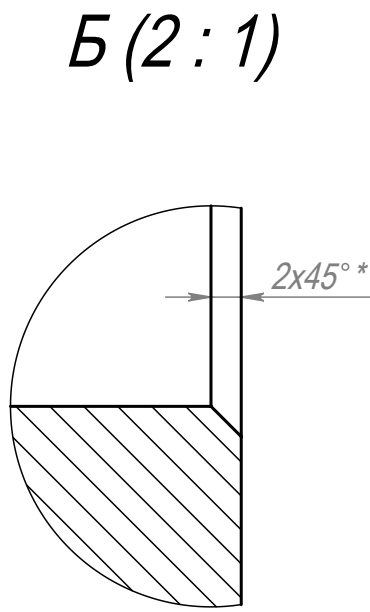
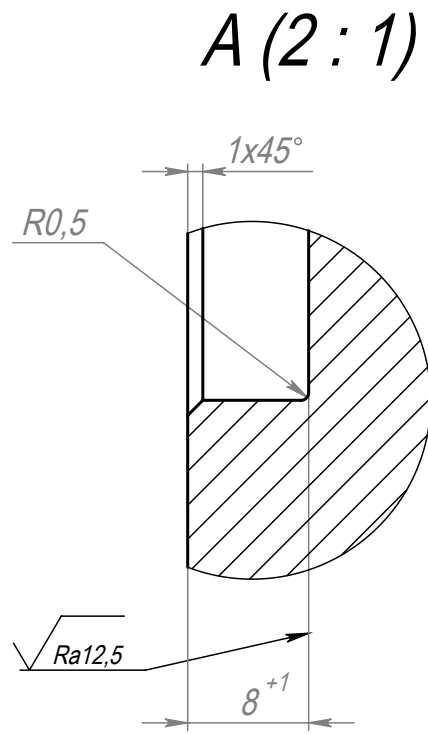
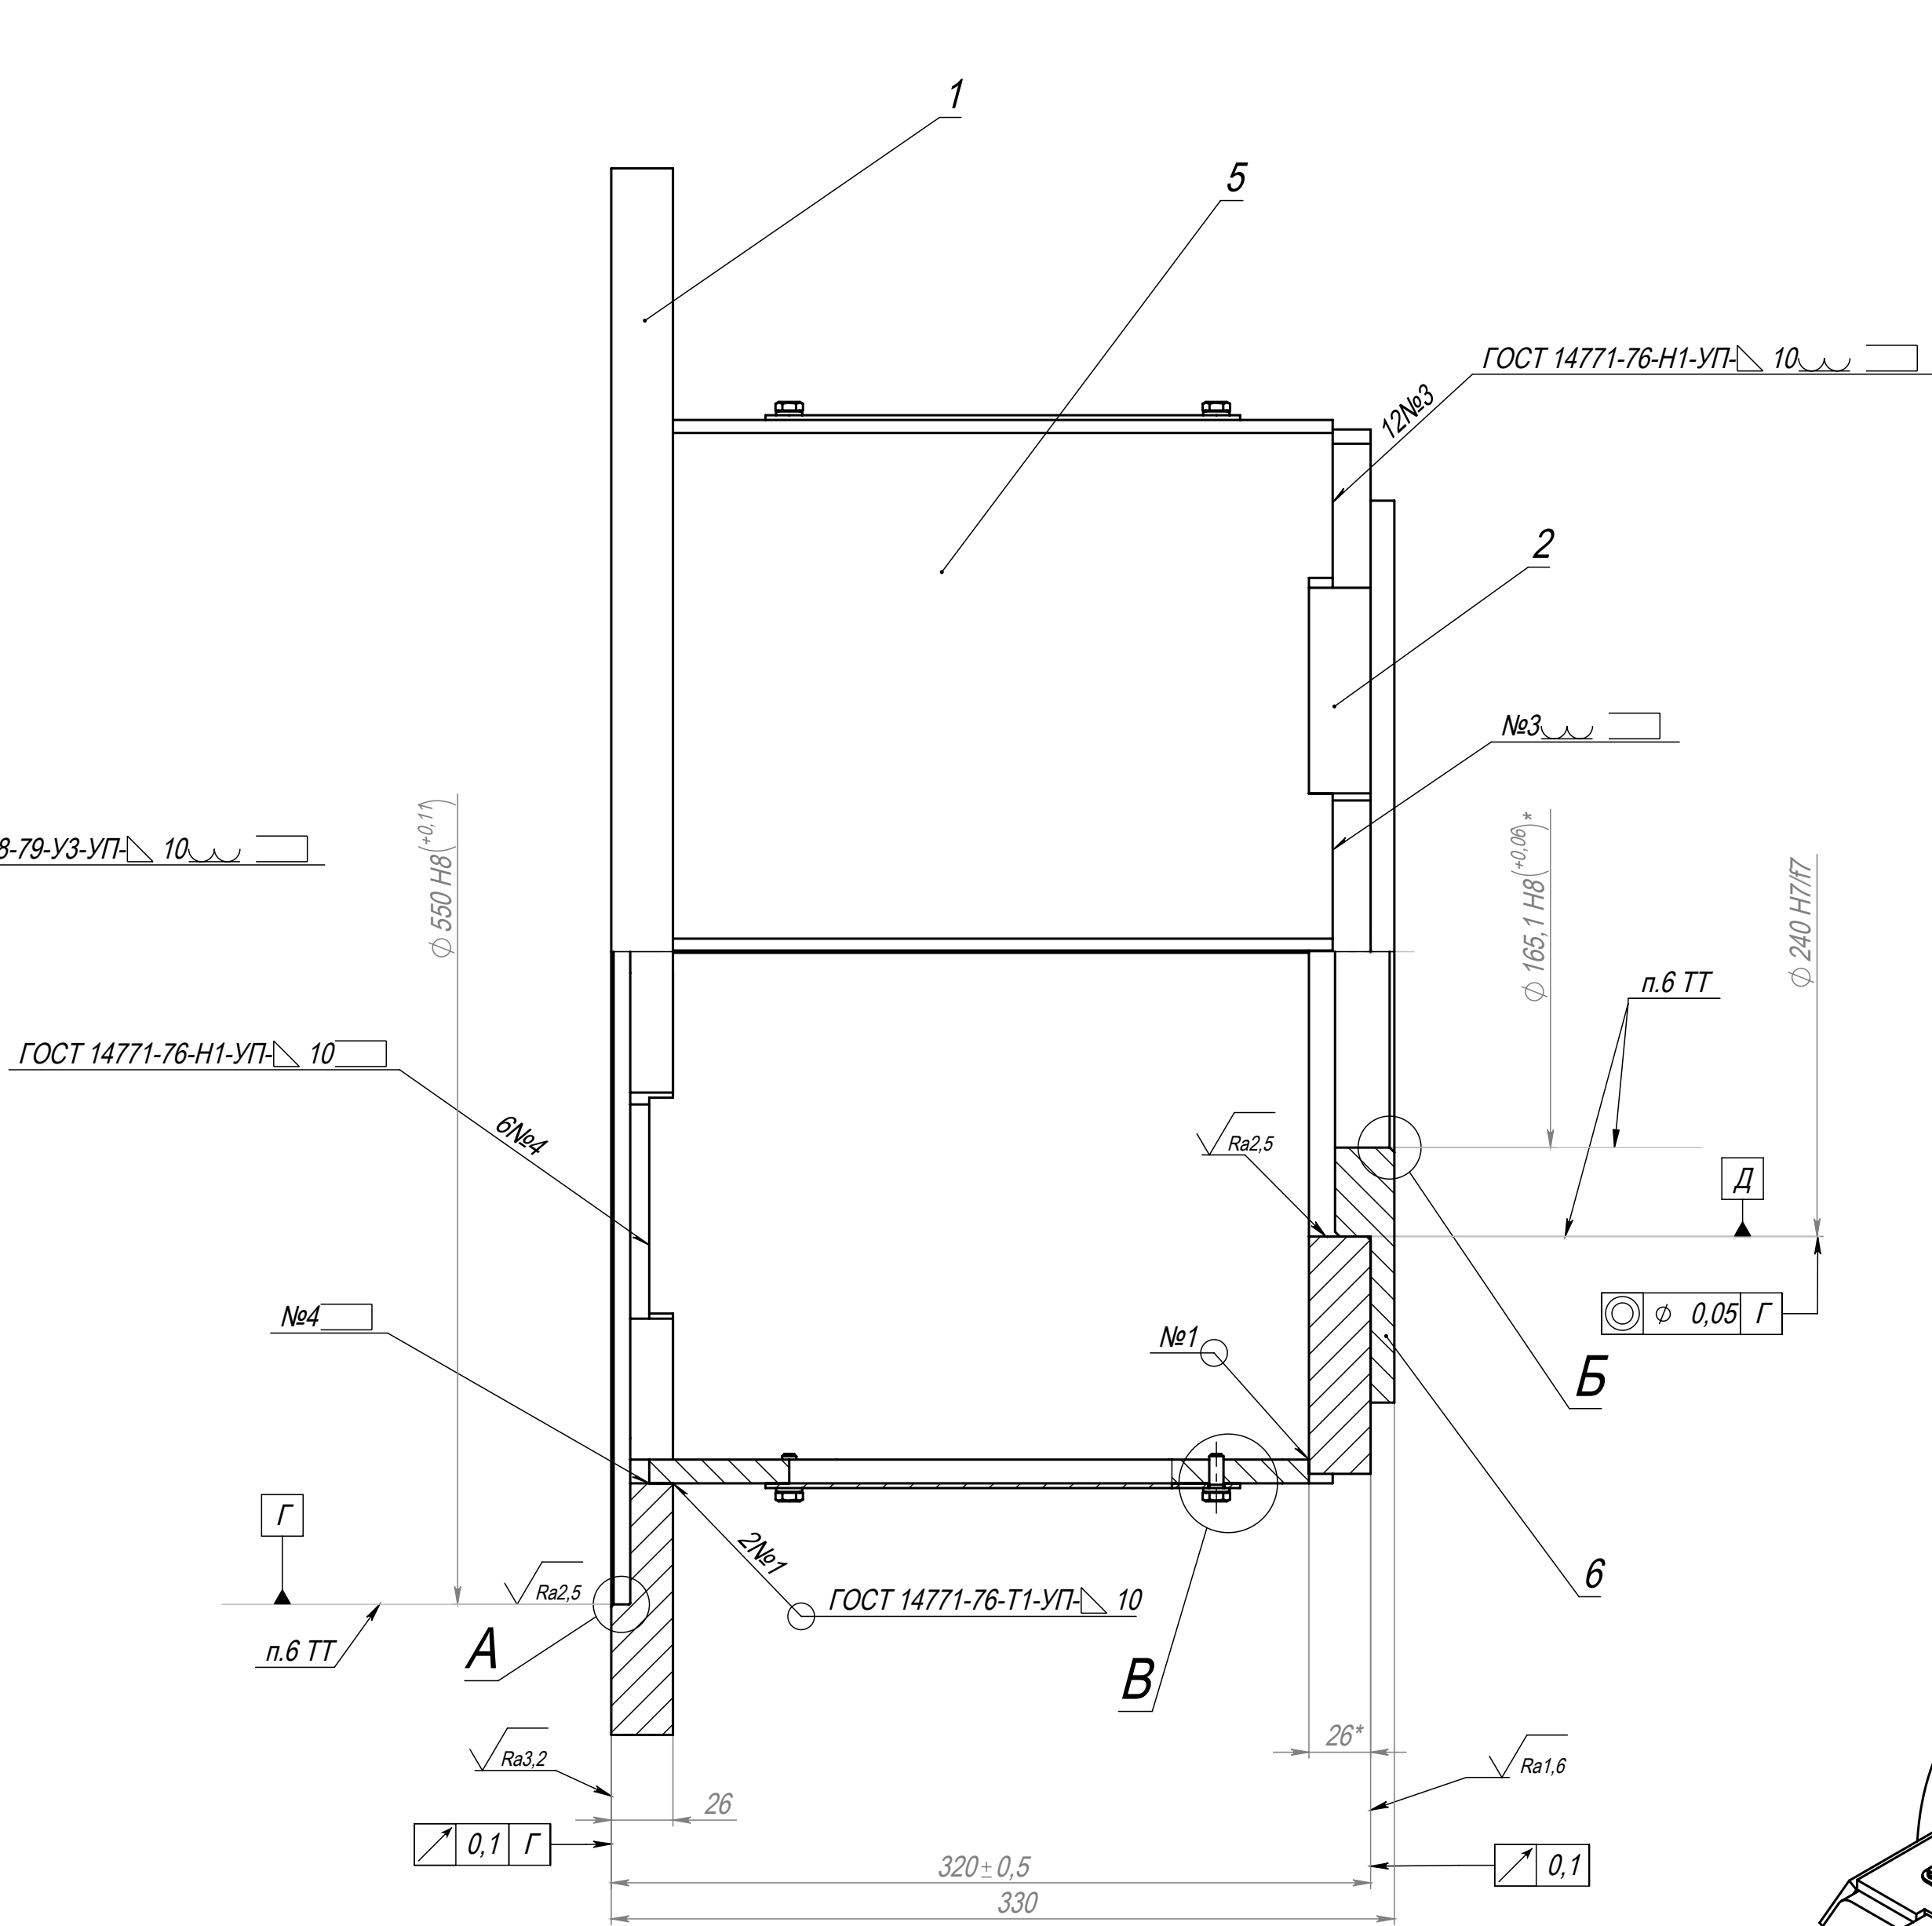
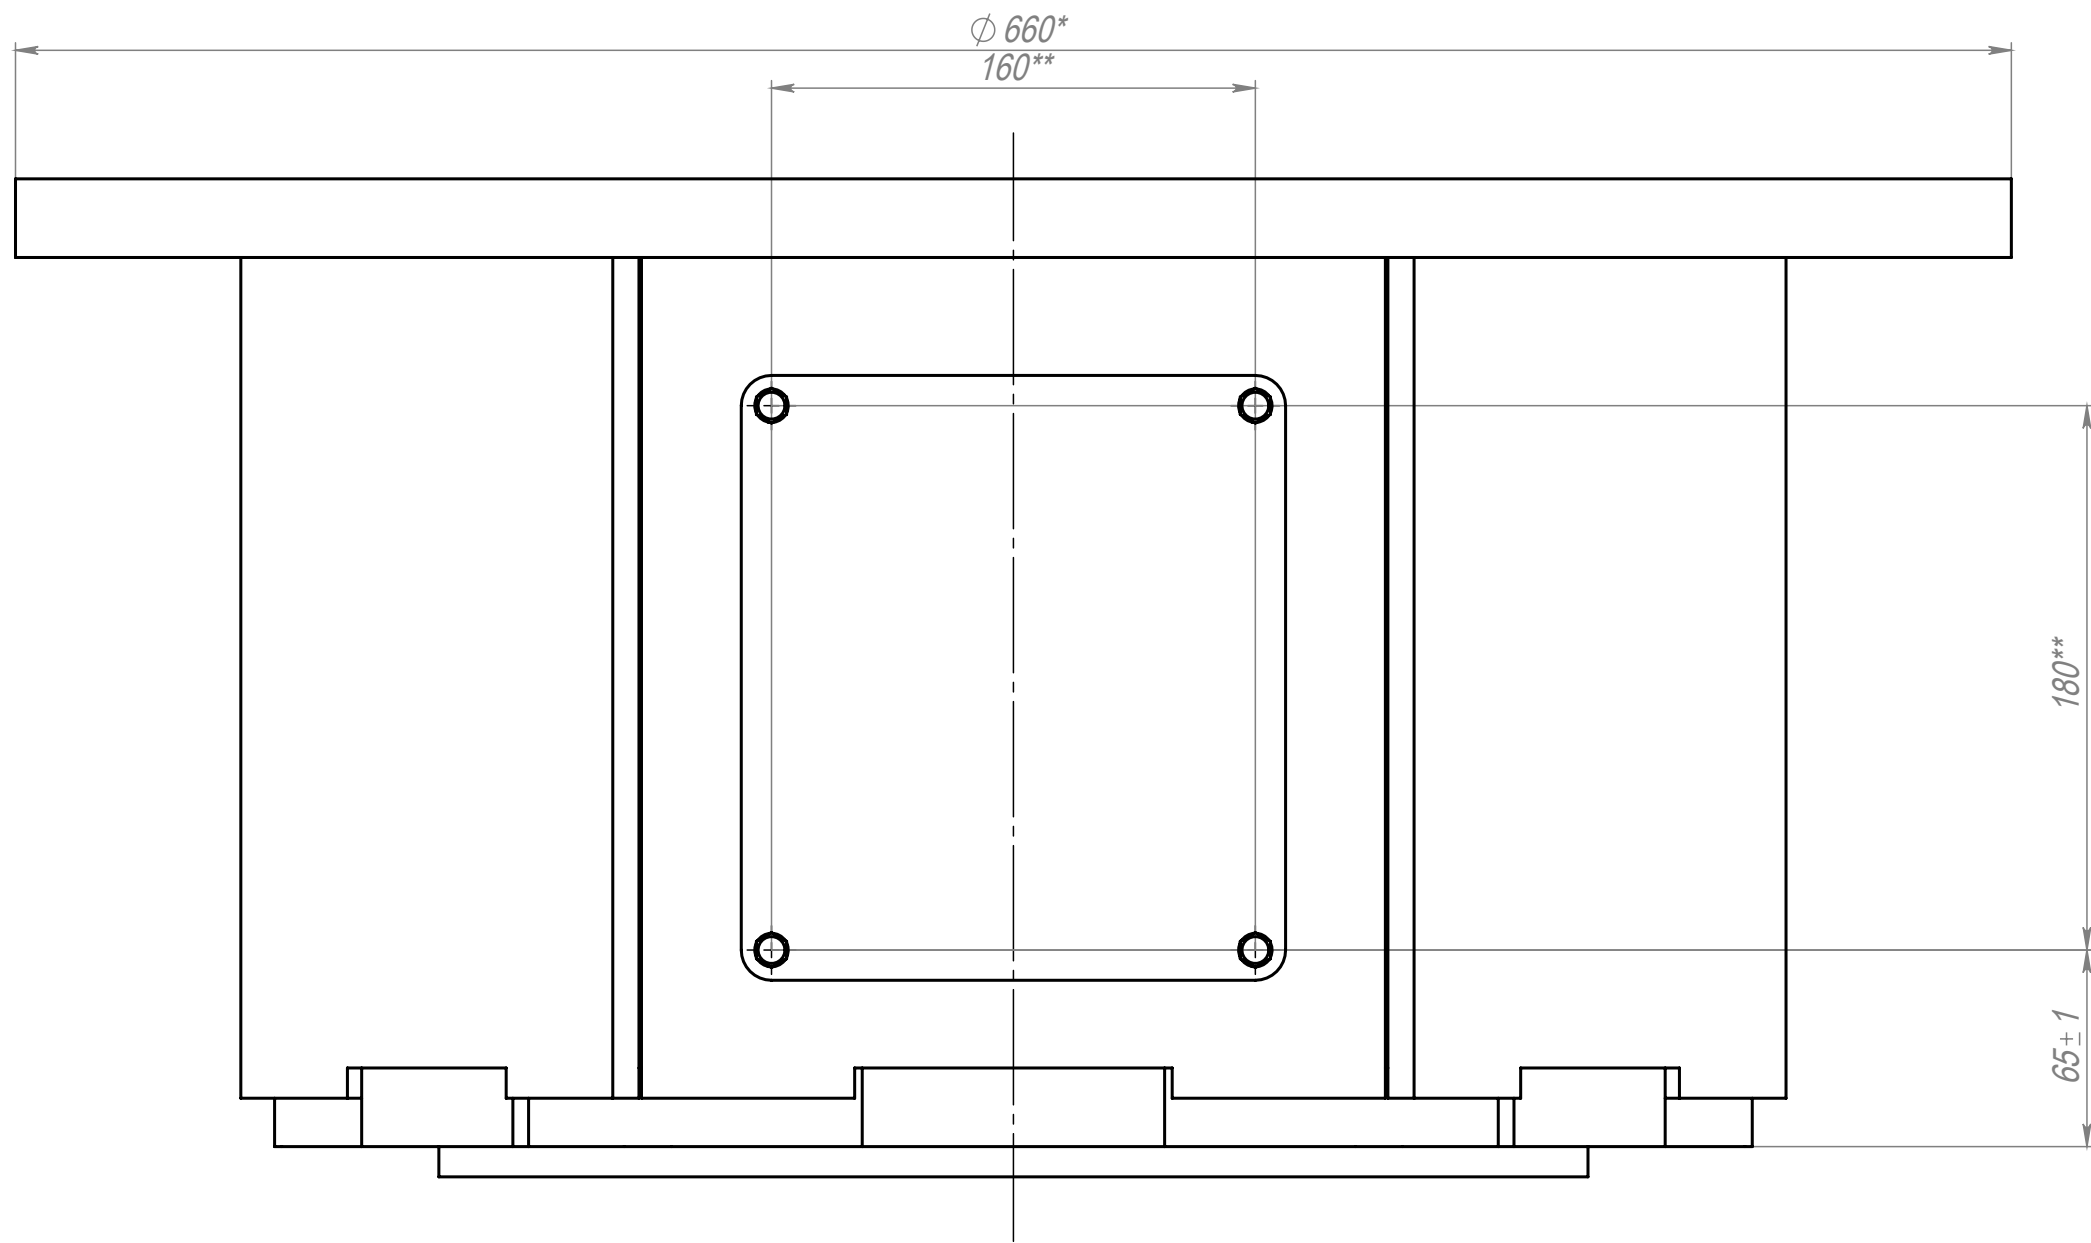


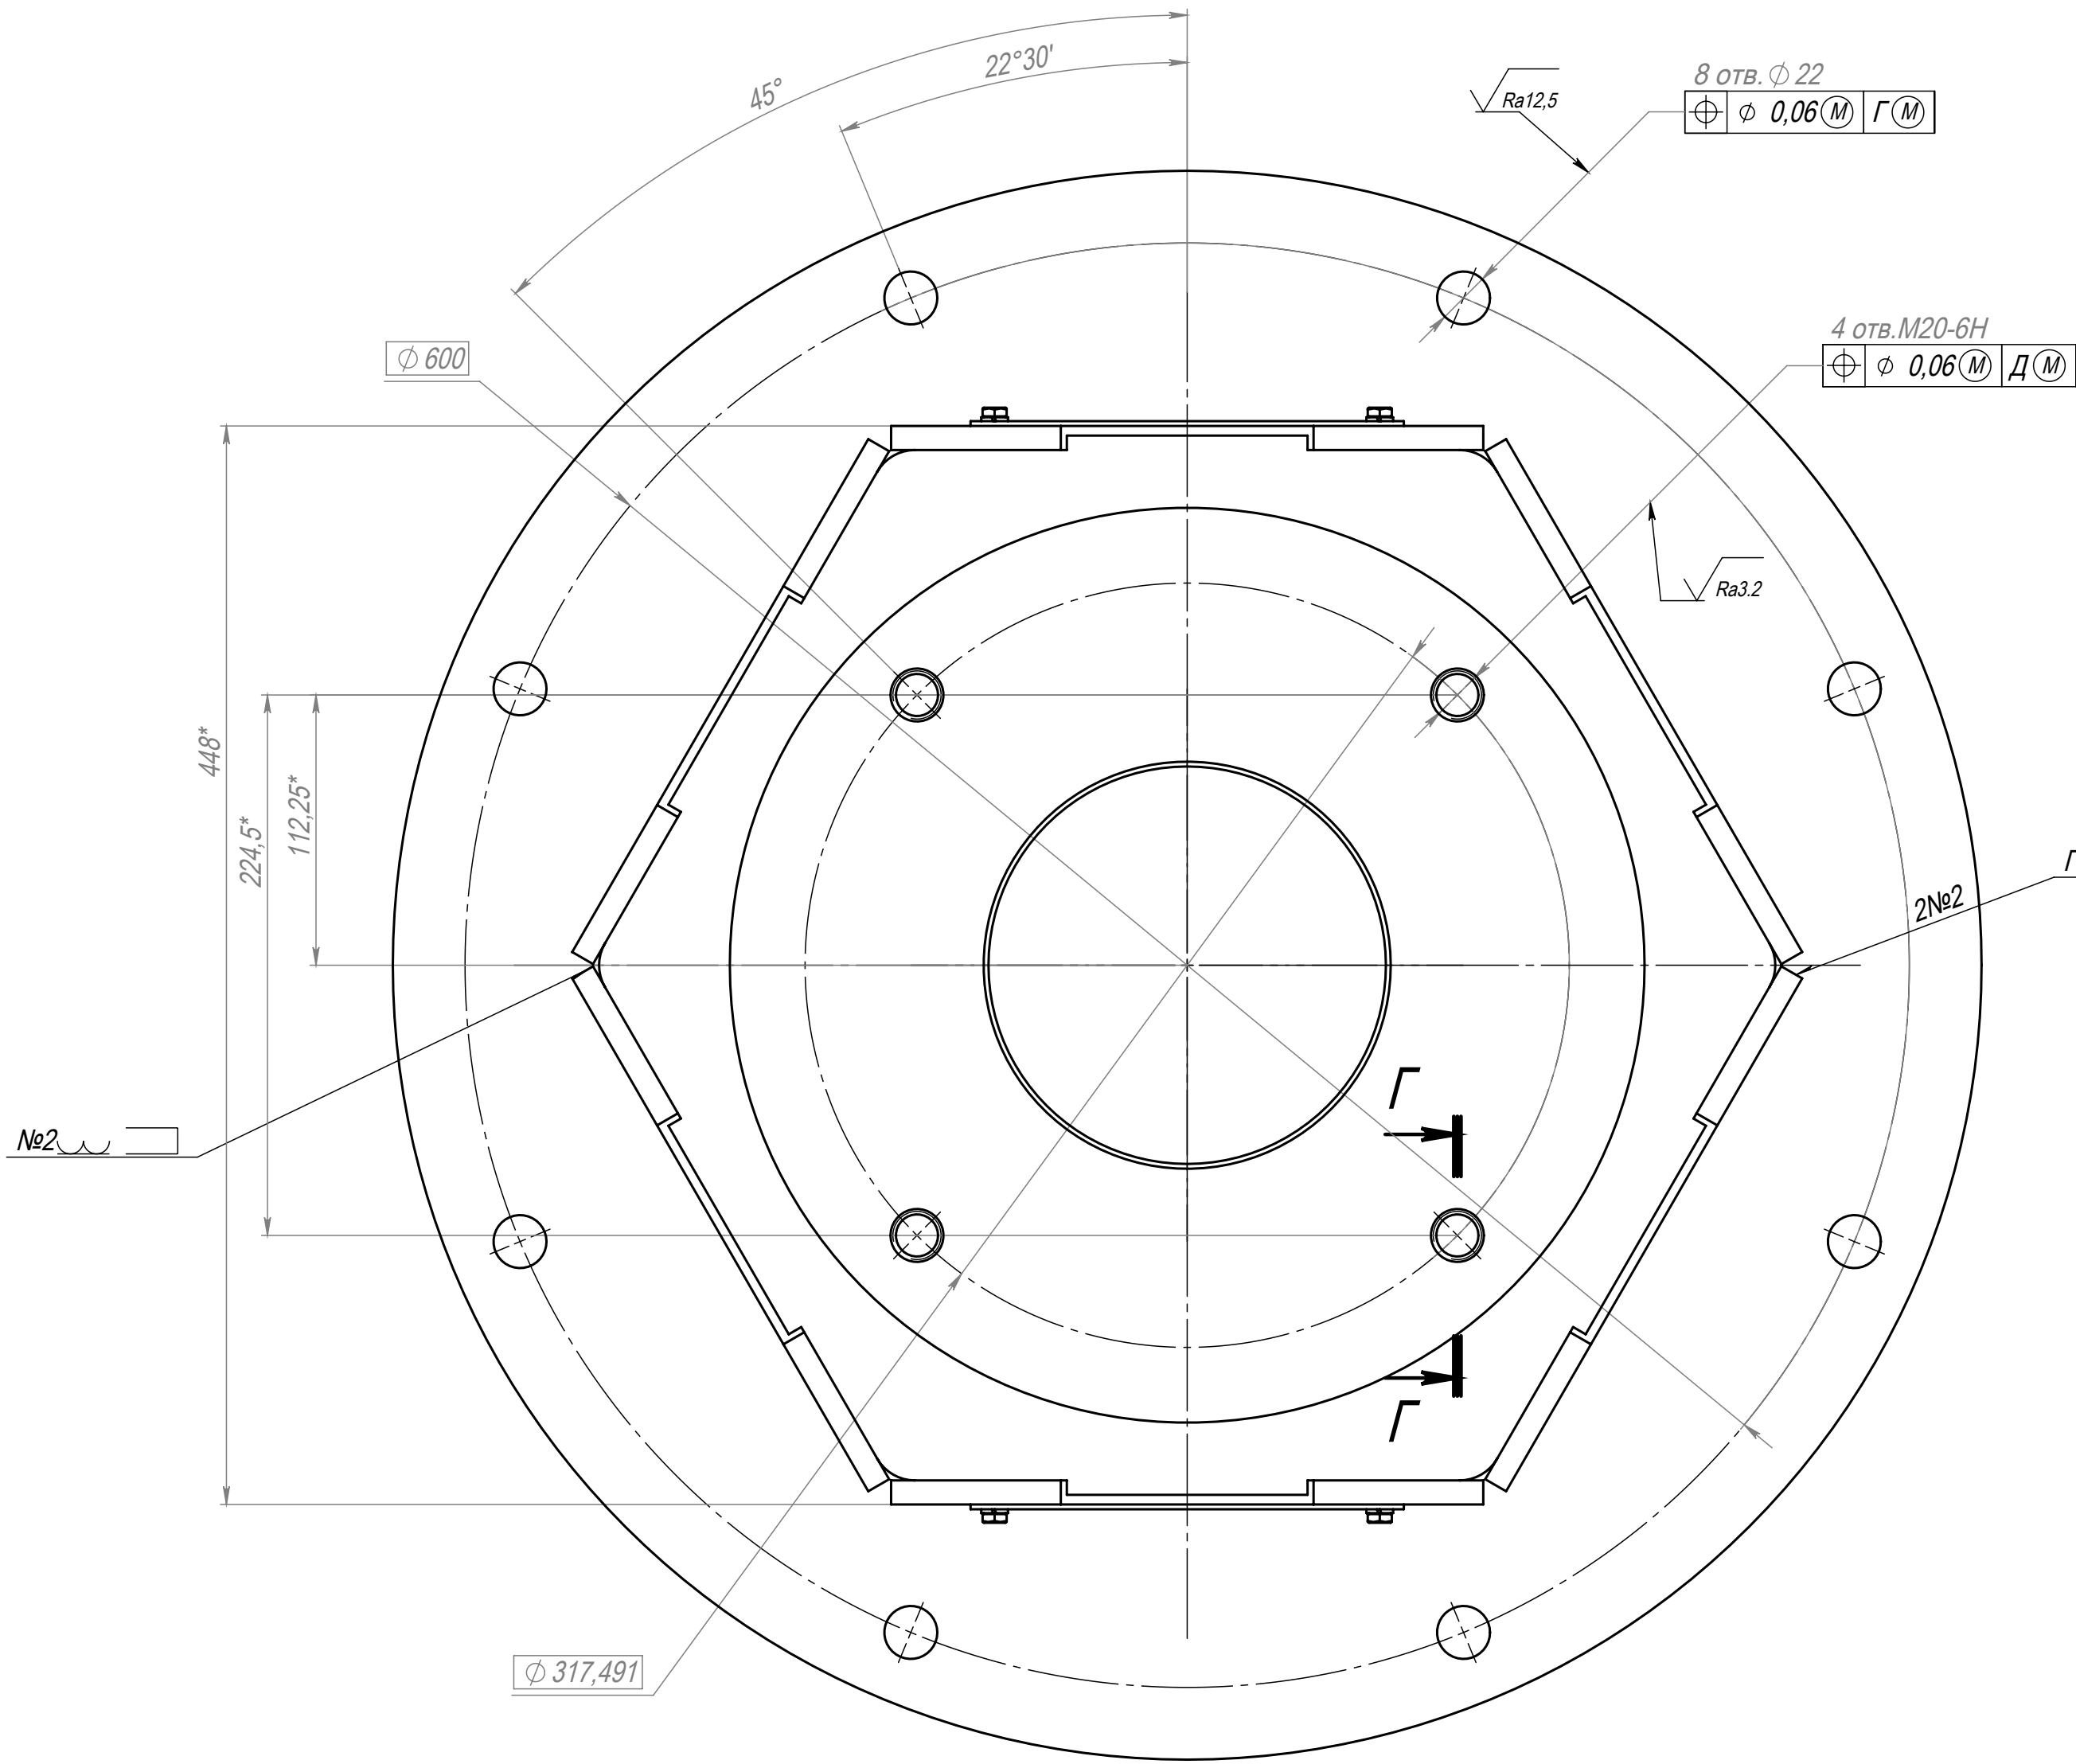

1. *Размеры для справок.
2. ** Разметку резьбовых отверстий выполнять по ответной детали КУ.10.210.03 - Крышка
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14, h14, ±IT14/2.
4. Острые кромки притупить
5. Покрытие грунт-эмаль "Короед" ТУ 2312-041-54651722-2004, синия, V.Y1.40...50 мкм.
6. Поверхность не окрашивать.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оборочный чертёж					93	1:2.5
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.								Лист	Листов 1		
Н. контр.											
Утв.											